



REPARATURANLEITUNG REPAIR MANUAL

2 Komponenten – Spezialkleber
2 components – special glue



Sekundenkleber / special glue




RUNPOTEC GmbH – Irlachstr. 31 – A-5303 Thalgau
Tel.: +43-6235-20335 – Fax: +43-6235-20335-35
office@runpotec.com – www.runpotec.com

2K-Mischspitze mit Gewinde
2K-threaded mixing tip

Mischspitze ist nur einmal verwendbar
Mixing tip can be used only once

Vor dem Kleben Mischspitze aufschrauben
Screw on the mixing tip before gluing




Ohne Mischspitze, vor dem Kleben mischen!
Without mixing tip, mix before gluing!



2K-Spezialkleber / **Verbindungshülse**
2C-special glue / **coupling joint**



2K-Spezialkleber hat ca. 20 % mehr Haltekraft
gegenüber dem Sekundenkleber

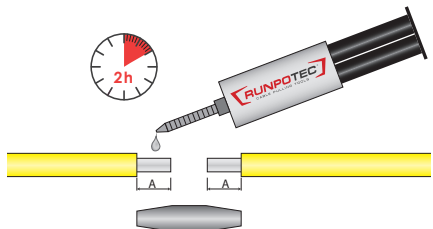

Glasfaserstab Ø	6 mm	7,5 mm	9 mm	11 mm	15 mm
A	16 mm	24 mm	29 mm	39 mm	50 mm
B	30 mm	42 mm	57 mm	66 mm	80 mm

2K-Spezialkleber / **Endhülse**
2C-special glue / **ending joint**

2K-special glue has approx. 20 % more
adhesive strength compare to special glue

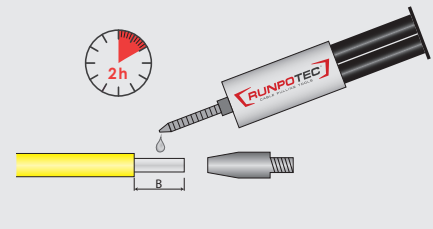

2-Komponenten Epoxydharz-Harz-Komponente
Mittlere Viskosität | Transparent | Hohe Widerstandsfähigkeit

Komponente A

Enthält Epoxydharze. Hinweise des Herstellers beachten. **Enthält:** Bisphenol A Epoxyd Harz und Bisphenol F Epoxyd Harz. Reizt die Augen und die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zurate ziehen.



Reizend



Umwelt-
gefährlich



Reizend

Komponente B

Enthält: N'-(3-aminopropyl)-N, N-dimethylpropano-1, 3-diammina. Reizt die Augen und die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zurate ziehen.

2-Component Epoxy Resin - Resin Component
Medium viscosity | Ultra transparency | High resistance

Component A

Contains epoxy-containing compounds. Observe manufacturer's instructions. **Contains:** bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin and bisphenol-F-(epichlorhydrin) epoxy resin. Irritating to eyes and skin. May cause sensitisation by skin contact. Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. Keep out of the reach of children. Avoid contact with skin. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable gloves and eye/face protection. If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheets.



Irritant



Dangerous
for the
environment

Component B

Contains: N'-(3-aminopropyl)-N, N-dimethylpropano-1, 3-diammina. Irritating to eyes and skin. May cause sensitisation by skin contact. Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. Keep out of the reach of children. Avoid contact with skin. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable gloves and eye/face protection. If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheets.



Irritant